POLIMĒRMATERIĀLU SALIEKAMĀ AKA CSL ID800/640 AR PELDOŠĀ TIPA VĀKA PĀRSEDZES RISINĀJUMU

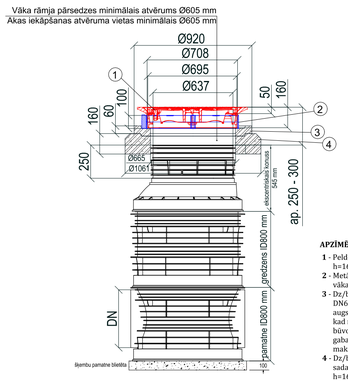



Pēc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2
Rāmja un vāka iebūves klase D(400 kN=40 t)
Pielietojums pēc klases - **2.** un **4. grupa**

Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400

Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmja ievietošanai

Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens DN665/920 mm, h_{reg}=80mm (regulēšanas augstums 60 mm)

Dz/betona atbalsta gredzens slodzes sadalīšanai (novadīšanai) DN665/1060, h=160 mm

APZĪMĒJUMI:

1 - Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400;
2 - Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmja ievietošanai;
3 - Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens DN665/920 mm, h_{reg}=80 mm (regulēšanas augstums 60 mm), izbūvējams pēc vajadzības, kad rodās vajadzība piedzīt akas ugstumu būvobjektā (iespējams uzstādīt vairākus gabalus novietojot tos vienu virs otra maksimāli pieļaujamais daudzums 4 gabali);
4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes sadalīšanai (novadīšanai) DN665/1060, h=160 mm.

POLIMĒRMATERIĀLU SALIEKAMĀS AKAS CSL ID800/640 PELDOŠĀ TIPA VĀKA PĀRSEDZES RISINĀJUMS

SALIEKAMĀ TIPA POLIMĒRMATERIĀLU AKA CSL ID600

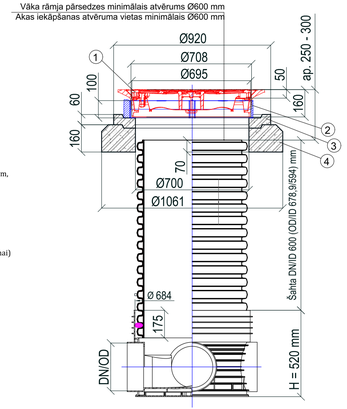

SALIEKAMĀ TIPA POLIMĒRMATERIĀLU AKAS CSL ID600 PELDOŠĀ TIPA VĀKA PĀRSEDZES RISINĀJUMS



Pēc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2
Rāmja un vāka iebūves klase D(400 kN=40 t)
Pielietojums pēc klases - **2.** un **4. grupa**

Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400

Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmja ievietošanai

Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens Ø 920/700 mm, augstums h_{reg}=80 mm (regulēšanas augstums 60 mm)

Dz/betona atbalsta gredzens slodzes novadīšanai un sadalīšanai Ø 1061/700, augstums h=160 mm

APZĪMĒJUMI:

1 - Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400;
2 - Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmja ievietošanai;
3 - Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens Ø 920/700 mm, augstums h_{reg}=80 mm (regulēšanas augstums 60 mm), izbūvējams pēc vajadzības, ja rodas vajadzība piedzīt akas ugstumu būvobjektā to paaugstinot līdz nepieciešamai izbūves augstuma atzīmei (iespējams uzstādīt vairākus augstuma regulēšanas gredzenus novietojot tos vienu virs otra, maksimāli pieļaujamais "ieteicamais" daudzums ir 4 gabali);
4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes novadīšanai un sadalīšanai Ø 1061/700, augstums h=160 mm.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Saliekamā tipa CSL ID600 akas iebūves darbus veikt atbilstoši LVS CEN/TR 1046, LVS EN1610 standartos izvirzītajām prasībām.

TIPVEIDA PP TELESKOPISKA SKATAKA Ø400/315

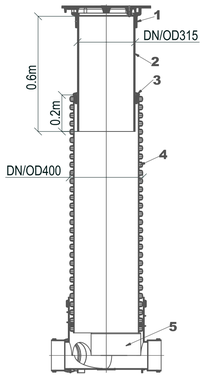

TIPVEIDA PP TELESKOPISKA SKATAKA Ø200/160



APZĪMĒJUMI

① Keta rāmis ar vāku
projektējamā slodze
-braucamā daļa > 400 kN (peldošā tipa) -citur >250 kN
② PE gludsienu teleskopiska caurule
③ Gumijas blīve
④ PE augstuma regulējoša monolīta šahta (caurule)
⑤ Skatakas pamatne

POLIMĒRMATERIĀLU SALIEKAMĀ AKA CSL 1000/625 AR PELDOŠĀ TIPA VĀKA PĀRSEDZES RISINĀJUMU

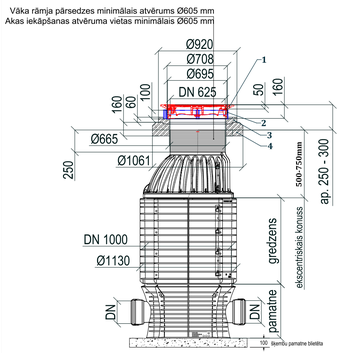

POLIMĒRMATERIĀLU SALIEKAMĀS AKAS CSL 1000/625 PELDOŠĀ TIPA VĀKA PĀRSEDZES RISINĀJUMS



Pēc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2
Rāmja un vāka iebūves klase D(400 kN=40 t)
Pielietojums pēc klases - **2.** un **4. grupa**

Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400

Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmja ievietošanai

Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens DN665/920 mm, h_{reg}=80 mm (regulēšanas augstums 60 mm)

Dz/betona atbalsta gredzens slodzes sadalīšanai (novadīšanai) DN665/1060, h=160 mm

APZĪMĒJUMI:

1 - Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400;
2 - Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmja ievietošanai;
3 - Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens DN665/920 mm, h_{reg}=80 mm (regulēšanas augstums 60 mm), izbūvējams pēc vajadzības, kad rodās vajadzība piedzīt akas ugstumu būvobjektā to paaugstinot līdz nepieciešamai izbūves augstuma atzīmei (iespējams uzstādīt vairākus augstuma regulēšanas gredzenus novietojot tos vienu virs otra maksimāli pieļaujamais daudzums 4 gabali);
4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes sadalīšanai (novadīšanai) DN665/1060, h=160 mm.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Akas CSL 1000/625 iebūves darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046, LVS EN1610 standartos izvirzītajām prasībām.

PLASTMASAS SALIEKAMĀ AKA PP DN1000/625 AR PĀRKRITUMU AKĀ





Ja pārkrituma veidgabalu veido no PP gludsienu monolītās caurules izmantot caurules SDR 33 proporciju.

SALIEKAMĀS DZELZSBETONA GRODU AKAS GRIEZUMS



	Jelgava, Ūdensvada iela 4 Tālr.: +371 63023575 Fakss: +371 63007100			PASŪTĪTĀJS: SIA "Jelgavas ūdens" Reģ.Nr.:41703001321	
				OBJEKTS: Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierrisinājumu daļa: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli	Stadija: BP
Proj.d.vad.	B. Grāpēna - Bērziņa		12.2017		
Izstrādāja	T. Valtere		12.2017	Lapas nosaukums: Kanalizācijas aku shēmas	Mērogs: B/M
Izstrādāja	Z. Poča		12.2017		Lapa 10 / Marka, Ras.Nr. ÜKT-10